



גרסה תלת פאזית חכמה

(תואם גם לחד פאזי)

קטגוריה	גרסה חכמה
עוצמה	עד 22KW
מתח כניסה/יציאה	שלוש פאזות AC400
תדר כניסה	50/60HZ
מונה	שבב מדידה
תצוגה	נורות LED
ציפים להפעלה	✓
איזון עומסים דינמי	אופציונלי
ווי פיי דיירקט	✓
אפלקציה בעברית	✓
בלוטוס	✓
הגנה מפני מתח יתר ותת מתח	✓
כפתור עצירת חירום	✓
הגנה מפני זרם יתר	✓
אות פיילוט להגנה מפני קצר	✓
הגנה מפני התחממות יתר	✓
מגן ברקים	✓
הגנה על מגעים	✓
אטימות למים	IP65
טמפרטורת עבודה	-25°C - +55°C
גובה מקסימלי	<2000M

מפרט טכני

ווי פיי	
2412-2484Mhz	טווח תדר פעולה
IEEE 802.11 b/g/n	פרוטוקול ווי פיי
13	ערוצים
<20dbm	עוצמת שידור
0.459	EIRP
20Mhz/40Mhz	רוחב פס
OFDM & DSSS	שיטת איפנון
10%	מחזור פעולה

בלוטוס	
-93dbm	רישות ב-30.8% PER
+10db	Co-Channel C/I
-12~9dbm	טווח שליטה בעוצמת RF

NFC	
ASK	שיטת איפנון
13.56MHz	תדר פעולה
21.31 bBuA/m@3m distance	עוצמת שדה מגנטי
Coli Antenna	סוג אנטנה

חשמל

1.3-7.4kw/4.1-22kw	קיבולת טעינה
Mode 3 (IEC 61851-1)	גרסת טעינה
פאזה אחת או שלוש, 230-400V 6-32A 50-60Hz	עוצמת יציאה
כבל קבוע, מחובר ותקע סוג 2	סוגי מחברים
6m/8m	אורך כבל
מאחור או בתחתית	כניסת כבל

מיגון ותקנים

Type A + DC6mA עם חיישן דליפה מובנה	מפסק פחת מובנה
IP65, IK10	עם כבל
IP65, IK10	מחבר
VO	דירוג בטיחות אש
-25°C - +55°C	טמפרטורת עבודה
IEC16851-1, IEC61851-21-2, IEC 61000-4 CE EMC EU/2014, CE LOW VOLTAGE EU/2014/35	תאימות
CE, UKCA, RCM	תקנים


קישוריות

RFID/התחלה אוטומטית/אפליקציה	הרשאה
פס LED	תצוגת סטטוס
אפשרות לוווי פי/בלוטוס 4.2	WLAN קישוריות

מארז

פוליקרבונט	חומר
169 X 380 X 151 mm	מידות
עמוד או קיר	תושבת

אפלקציה חכמה

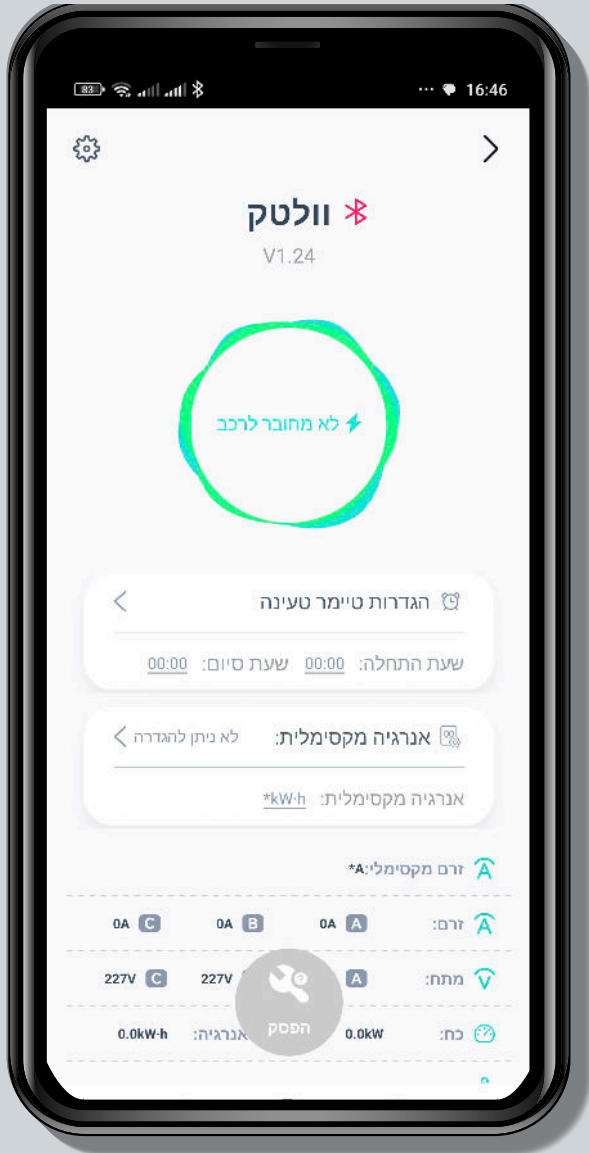

שליטה במכשיר על ידי אפליקציה חכמה בחיבור ווי פי או בלוטוס



הגדרת סיסמה לחסימת המכשיר



צפיה בנתוני טעינה וסטטוס נוכחי



הגדרת אפשרויות טעינה שונות, זרם טעינה, איזון עומסים דינמי ועוד



תזמון טעינה



צפיה בהיסטורית טעינה



הגדרת ערכי טעינה מקסימליים חודשיים



עדכון קושחה

