

VOLTEC

HOME+



גרסה תלת פאזית חכמה (תואם גם לחד פאזי)

גרסה חכמה	קטגוריה
עד 22kW	עוצמה
שלוש פאזות AC400	מתח כניסה/יציאה
50/60Hz	תדר כניסה
שבב מדידה	מונה
נורות LED	תצוגה
<input checked="" type="checkbox"/>	צ'יפים להפעלה
<input type="checkbox"/>	איזון עומסים דינמי
<input checked="" type="checkbox"/>	ווי פיי דיירקט
<input checked="" type="checkbox"/>	אפליקציה בעברית
<input checked="" type="checkbox"/>	בלוטוס
<input checked="" type="checkbox"/>	הגנה מפני מתח יתר ותת מתח
<input checked="" type="checkbox"/>	כפתור עצירת חירום
<input checked="" type="checkbox"/>	הגנה מפני זרם יתר
<input checked="" type="checkbox"/>	אות פיילוט להגנה מפני קצר
<input checked="" type="checkbox"/>	הגנה מפני התחממות יתר
<input checked="" type="checkbox"/>	מגן ברקים
<input checked="" type="checkbox"/>	הגנה על מגעים
IP65	אטימות למים
-25°C - +55°C	טמפרטורת עבודה
<2000m	גובה מקסימלי

מובנה אופציונלי ללא

מפרט טכני

ווי פיי

2412 - 2484Mhz	טווח תדר פעולה
IEEE 802.11 b/g/n	פרוטוקול ווי פיי
13	ערוצים
<20dbm	עוצמת שידור
0.459	EIRP
20Mhz/40Mhz	רוחב פס
OFDM & DSSS	שיטת איפנון
10%	מחזור פעולה

בלוטוס

-93dbm	רגישות ב-PER 30.8%
+10db	Co-Channel C/I
-12 ~ 9dbm	טווח שליטה בעוצמת RF

NFC

ASK	שיטת איפנון
13.56MHz	תדר פעולה
21.31 dBuA/m@3m distance	עוצמת שדה מגנטי
Coli Antenna	סוג אנטנה

מפרט טכני

חשמל

1.3 - 7.4kW/4.1 - 22kW	קיבולת טעינה
Mode 3 (IEC 61851-1)	גירסת טעינה
פאזה אחת או שלוש, 230-400V 6-32A 50-60Hz	עוצמת יציאה
כבל קבוע, מחבר ותקע סוג 2	סוגי מחברים
6m/8m	אורך כבל
מאחור או בתחתית	כניסת כבל

מיגון ותקנים

Type A + DC6mA עם חיישן דליפה מובנה	מפסק פחת מובנה
IP65, IK10	עם כבל
IP65, IK10	מחבר
V0	דירוג בטיחות אש
-25°C - +55°C	טמפרטורת עבודה
IEC61851-1, IEC61851-21-2, IEC61000-4, CE EMC EU/2014, CE LOW VOLTAGE EU/2014/35	תאימות
CE, UKCA, RCM	תקנים


קישוריות

התחלה אוטומטית סטנדרטית/אפשרות לכרטיס RFID	הרשאה
טבעת LED	תצוגת סטטוס
אפשרות לווי פי/בלוטוס 4.2	קישוריות WLAN

מארז

פוליקרבונט	חומר
169 x 380 x 151 mm	מידות
עמוד או קיר	תושבת

אפשרויות

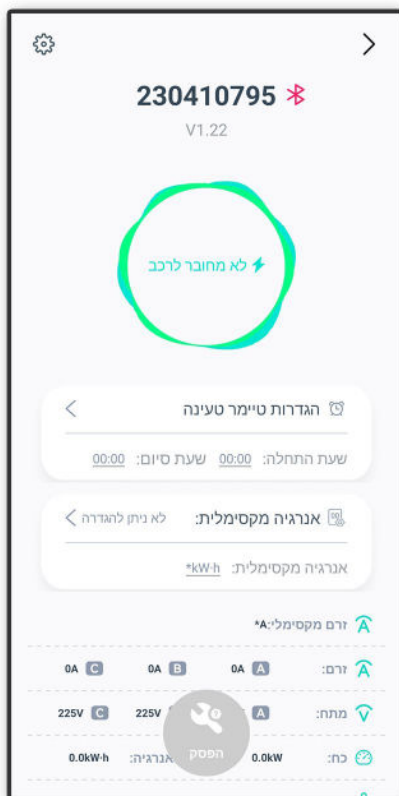

אפליקציה חכמה

- שליטה במכשיר על ידי אפליקציה חכמה בחיבור ווי פי או בלוטוס
- הגדרת סיסמה לחסימת המכשיר
- צפיה בנתוני טעינה וסטטוס נוכחי
- הגדרת אפשרויות טעינה שונות, זרם טעינה, איזון עומסים דינמי ועוד
- תזמון טעינה
- צפיה בהיסטוריית טעינה
- הגדרת ערכי טעינה מקסימליים חודשיים
- עדכון קושחה